


# 日輪TYスパンド250



山高 15 mm、働き幅 250 mm で、同一形状の凹凸がシンプルなストライプの意匠を演出します。

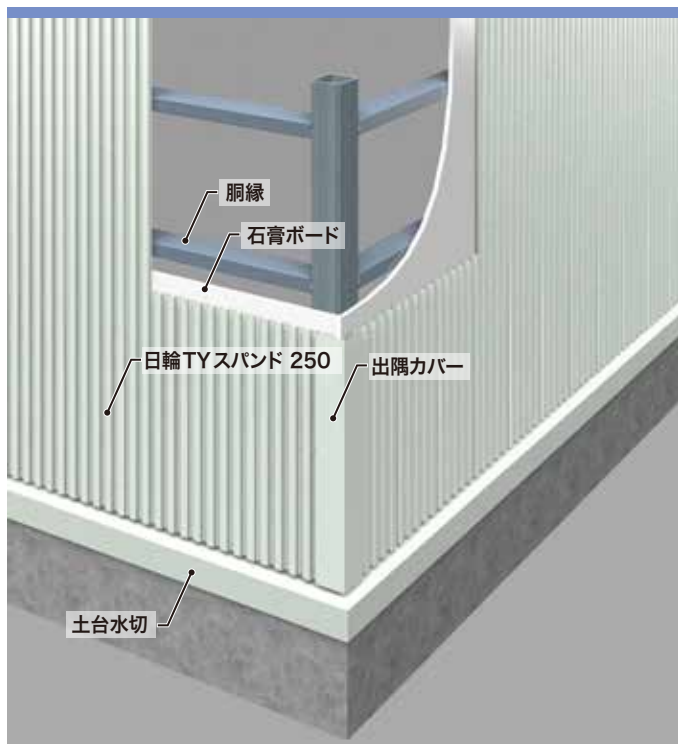

## 製品規格

働き幅	250 mm	使用材料	ガルバリウム鋼板 その他各種鋼板
原板幅	457 mm		
板厚	0.5 0.6 mm		
単位質量		その他	
0.5 mm	7.54 kg/m <sup>2</sup>	運搬可能長さ	9 m
0.6 mm	8.98 kg/m <sup>2</sup>		
標準胴縁間隔	455~606 mm*1		


\*1: 下地ボード張りの場合は、1,820mm毎に2Cとして下さい

## 製品断面形状




## 参考納まり図

### ■ 腰水切・縦継手

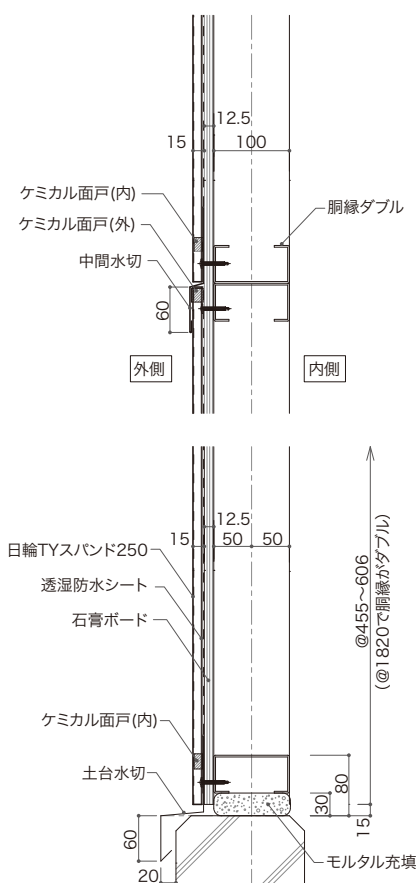

### ■ 出隅・入隅

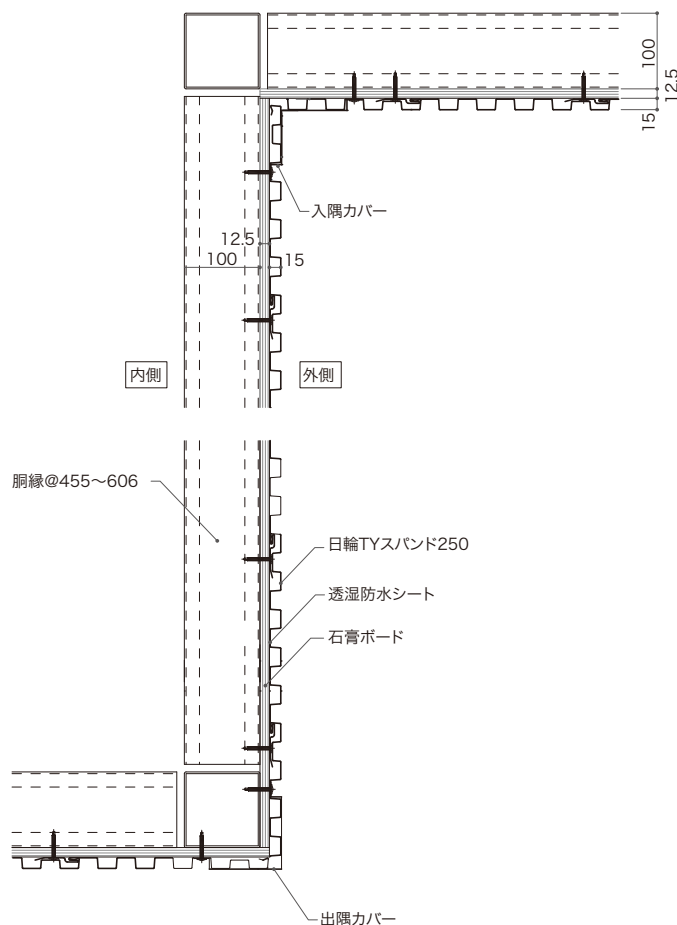

※現場に依る