


日輪角波800


山高 16 mm、働き幅 800 mm の広幅角波です。

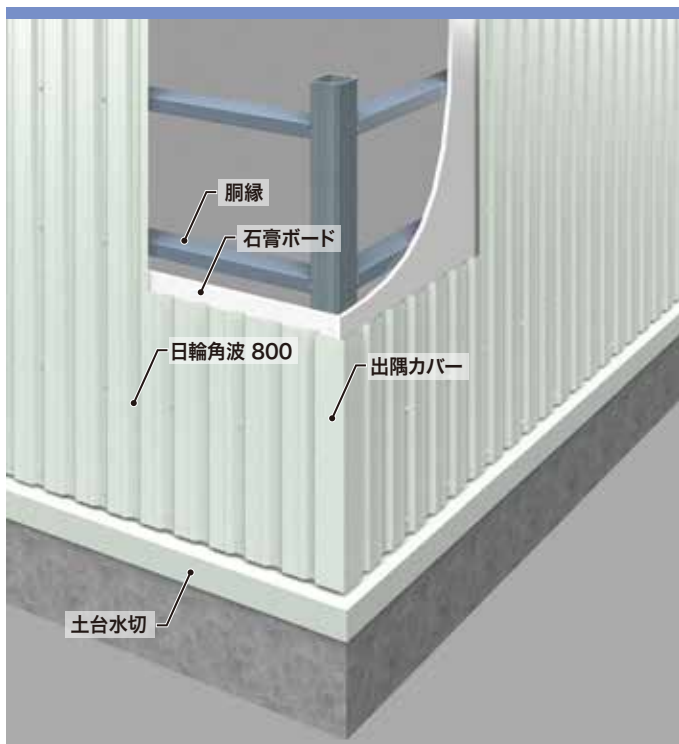

製品規格


働き幅	800 mm	使用材料	ガルバリウム鋼板 その他各種鋼板
原板幅	914 mm		
板厚	0.4 0.5 0.6 mm		
単位質量		その他	
0.4 mm	3.82 kg/m ²	運搬可能長さ	9 m
0.5 mm	4.71 kg/m ²	断熱材裏貼りについてはご相談下さい	
0.6 mm	5.61 kg/m ²		
標準胴縁間隔	606 mm *1	*1: 下地ボード張りの場合は、 1,820mm毎に2Cとして下さい。	

製品断面形状

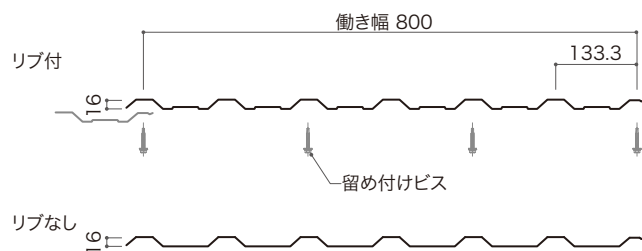

参考納まり図

■ 腰水切・縦継手

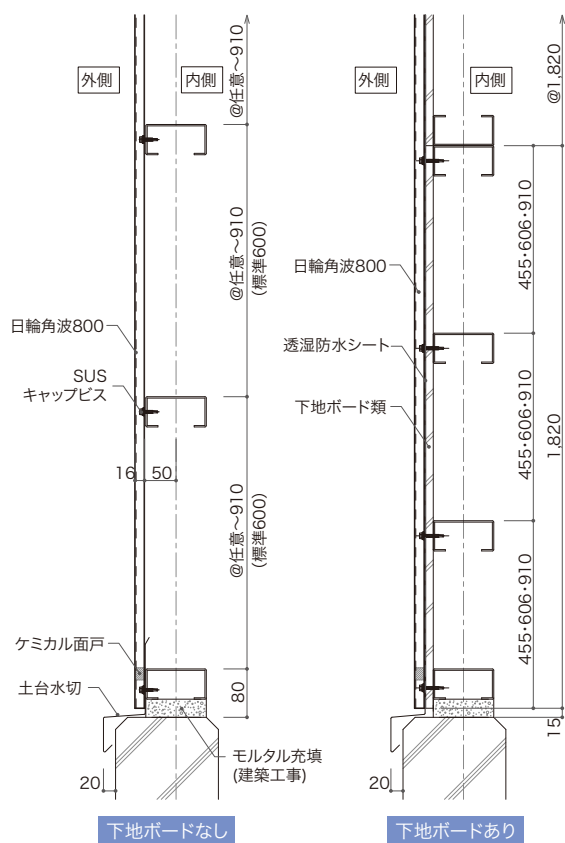

■ 出隅・入隅

